# Centellax 4x4x0.9 mm 24 Lead VQFN

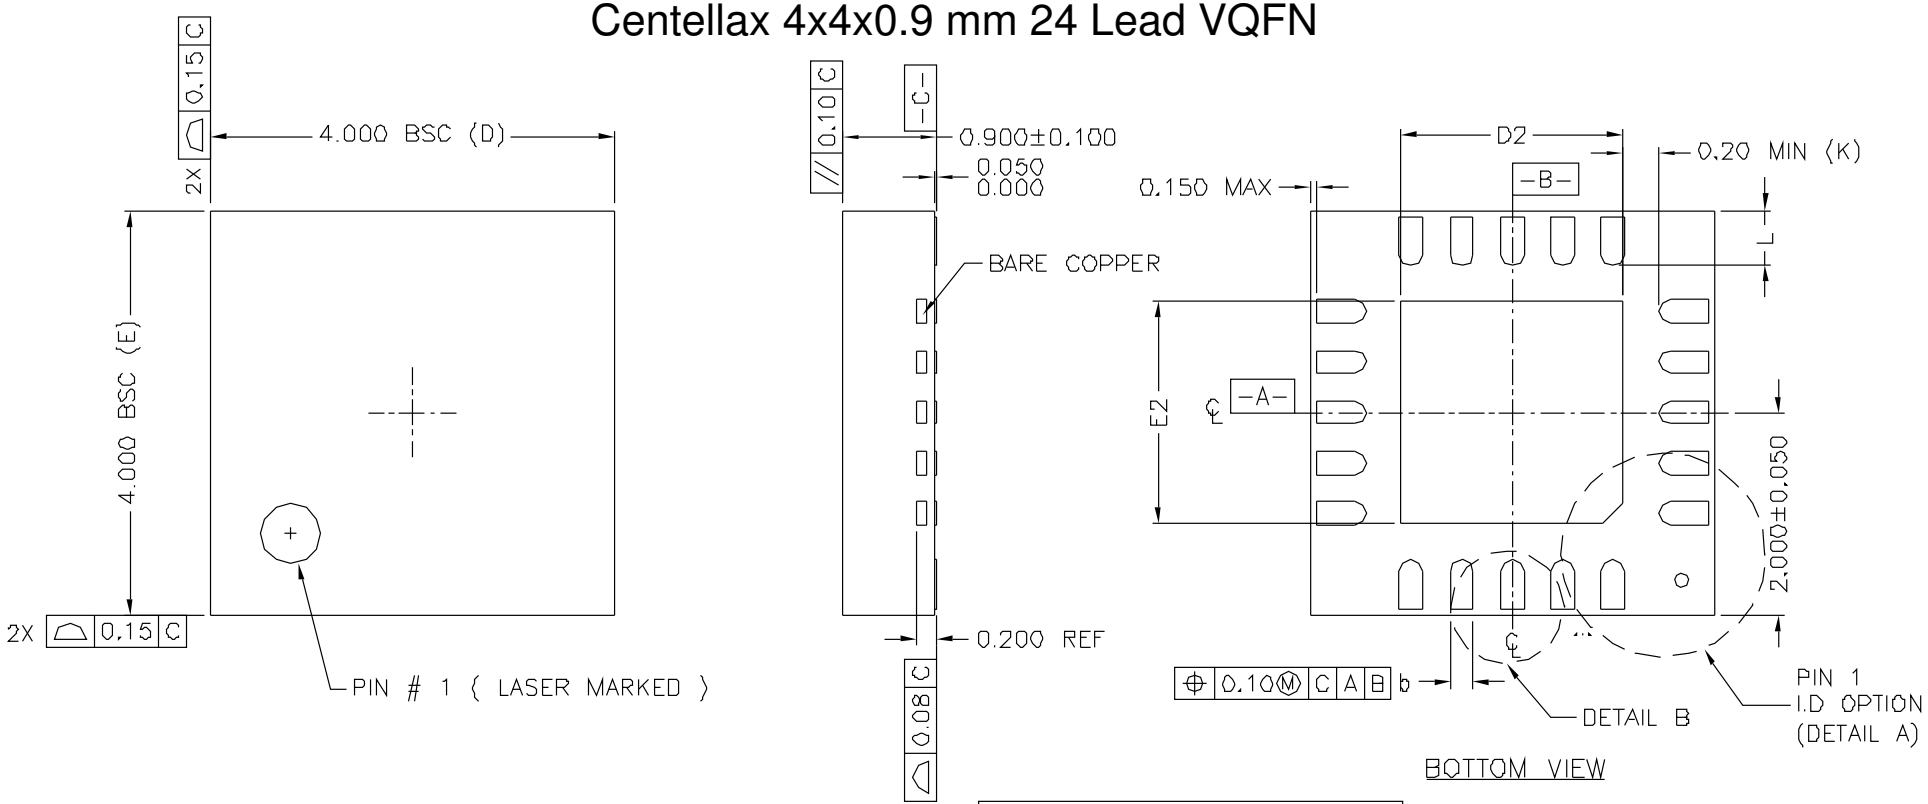


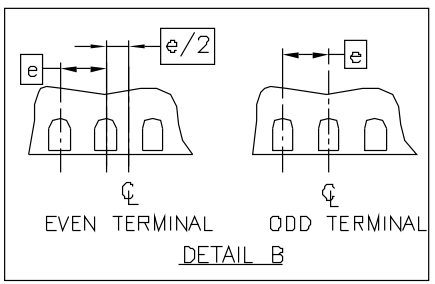


| SYMBOL \ VARIATION | CB | | |
|---|---|---|---|
| | MIN | NOM | MAX |
| e | 0.50 BSC | | |
| b | 0.18 | 0.23 | 0.30 |
| E2 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
| D2 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
| L | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| N | 24 LD | | |
| ND | 6 | | |
| NE | 6 | | |
| JEDEC VARIATION | N/A | | |
| INTERNAL FEATURE | FUSE LEAD | | |

NOTE :

1. DRAWING CONFORMS TO JEDEC REFERENCE MO-220 REVISION I.
2. PIN 1 I.D. CAN BE A COMBINATION OF DOT AND/OR CHAMFER.

CENTELLAX

SPEED INNOVATION